

EDNA 3 LED-1L14C03K64/024 IP43 15W senzor HF DALI

Stropní svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor sklo opál, LED 15W, 2000lm, teplá 3000K, stmív DALI, 230V, zvýš krytí IP43, tř.2, d=350mm, h=105mm

Popis:

Stropní svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor sklo opál, pro žárovku, nebo LED, teplá 3000K/neutrální 4000K, stmív DALI, 230V, do koupelny IP43, tř.2, d=350mm, h=105mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení chodeb, schodiště, pomocných prostor komerčních a bytových interiérů a podobně.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Vybaveno HF vysokofrekvenčním 5,8 GHz čidlem pohybu, záběr čidla 150°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 10s-10min, nastavení aktivace spínání po soumraku 10-1000lx, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádkartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP43 - Odolnost proti kapající vodě pod úhlem max 60° - Venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 2

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: d=350mm, h=105mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Sklo triplex

Vypínač součástí výrobku: ANO, - senzor pohybu.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO/NE dle provedení, DALI, stmívač není součástí dodávky.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, toto LED svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.




Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



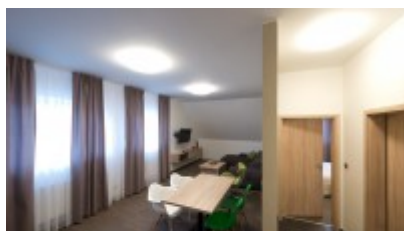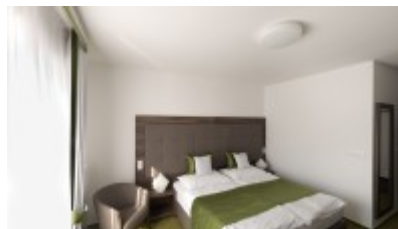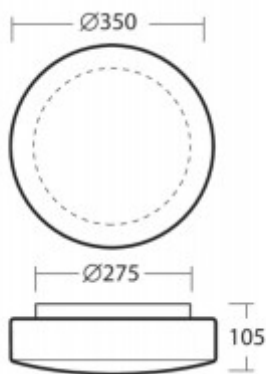

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
EDN59142	EDNA 3 LED-1L14C03K64/024 IP43 15W senzor HF DALI - Stropní svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor sklo opál, LED 15W, 2000lm, teplá 3000K, stmív DALI, 230V, zvýš krytí IP43, tř.2, d=350mm, h=105mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 729,20 Kč	4 512,33 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
3400-9-7011	OTOČNÝ stmívač DALI - Přístroj stmívače otočný, DALI, napájení 230V, aktivní/pasivní režim, mont do KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 562,80 Kč	4 310,99 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/otocny-stmivac-dali-3400-9-7011-pristroj-stmivace-otocny-dali-napajeni-230v-aktivnipasivni-rezim-mont-do-ku68-01020291>



14. 05. 2024 23:42:40