

ELEKTRA 1 LED-1L26B07 IP54 8W

Stropní, průmyslové svítidlo, základna polypropylen PP, povrch bílá, difuzor plast PP opál, LED 8W, 1010lm, neutrální 4000K, 230V, do koupelny IP54, tř.2, rozměry 115x90x225mm

Popis:

Stropní, průmyslové svítidlo, základna polypropylen PP, povrch bílá, difuzor plast PP opál, LED 8W, 970lm/1010lm, teplota 3000K/neutrální 4000K, 230V, zvýšené krytí IP54, tř.2, rozměry 115x90x225mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení průmyslových prostorů, hal, skladů, prodejen, komerčních prostor s požadavkem na výkonné osvětlení.

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad pro zářivkové typy svítidel.

LED svítidla mají dlouhou dobu života, nízkou spotřebu elektrické energie a nízkou povrchovou teplotu..

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 120lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 115x90x225mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Plast - odolný UV záření.

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Materiál difusoru: Plast, PP - polypropylen

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 5 let


Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

LED



IP54

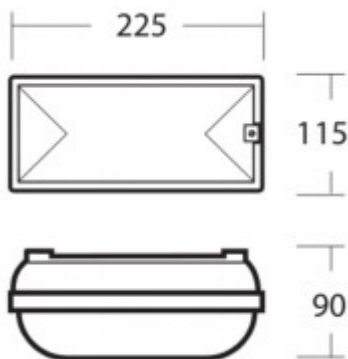

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
ELE57760	ELEKTRA 1 LED-1L26B07 IP54 8W - Stropní, průmyslové svítidlo, základna polypropylen PP, povrch bílá, difuzor plast PP opál, LED 8W, 1010lm, neutrální 4000K, 230V, do koupelny IP54, tř.2, rozměry 115x90x225mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	804,30 Kč	973,20 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
20501	ELEKTRA 1,2W POUZE DIFUZOR - Náhradní difuzor pro svítidlo, materiál polypropylen PP, povrch opál, tř.2, rozměry 115x225mm, POUZE DIFUZOR Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	66,90 Kč	80,95 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/osmont-elektra-12w-pouze-difuzor-20501-nahradni-difuzor-pro-svitidlo-material-polypropylen-pp-povrch-opal-tr2-rozmary-115x225mm-pouze-difuzor-osm>

