

# XPROOF

## Stropní, přisazené svítidlo, těleso polykarbonát, povrch šedá, difuzor plast PC opál, LED 40W, denní 6500K, 230V, IP65, IK08, Ra80, tř.1, rozměry 131x89x1260mm

### Popis:

Stropní, přisazené svítidlo, těleso polykarbonát/ABS, povrch šedá, difuzor PC/PMMA opál, LED 10W/20W/40W/50W, denní 6500K/neutrální 4000K, 230V, IP65, IK08, Ra80, tř.1, rozměry dle typu

### Další specifikace:

Použití: Osvětlení průmyslových prostorů, hal, skladů, prodejen, komerčních prostor s požadavkem na výkonné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna plast, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 105lm/W.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudě vody s tlakem 100kN/m<sup>2</sup>, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast

Povrchová úprava tělesa: Šedostříbrná.

Materiál difusoru: Plast, PMMA - polymetakrylát, PC - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení, napájecí zdroj JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

### Obrázky produktu a ukázky realizace:



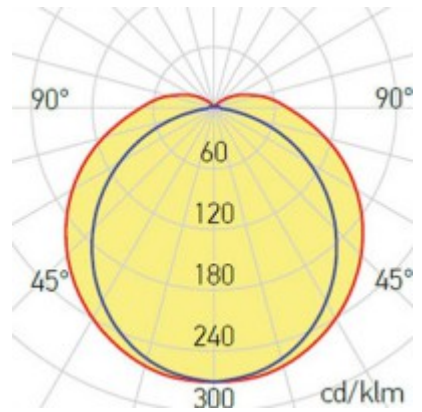



| Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cena        | Cena vč. DPH |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| PF05CW | <b>XPROOF - Stropní, přisazené svítidlo, těleso polykarbonát, povrch šedá, difuzor plast PC opál, LED 40W, denní 6500K, 230V, IP65, IK08, Ra80, tř.1, rozměry 131x89x1260mm</b><br><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a></b> | 1 704,00 Kč | 2 061,84 Kč  |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-xproof-pf05cw-stropni-prisazene-svitidlo-teleso-polykarbonat-povrch-seda-difuzor-plast-pc-opal-led-40w-denni-6500k-230v-ip65-ik08-ra80-tr1-rozmary-131x89x1260mm-arl0>

