

RETONTO LED 40W, UGR<19, 120x30

Stropní, vestavné, přisazené, závěsné svítidlo, materiál hliník, povrch bílá, difuzor plast opál PMMA, LED panel 40W, 4896lm, teplá 3000K, UGR<19, 230V, IP40, tř.2, rozměry 1195x295x9mm, vč trafa

Popis:

Stropní, vestavné, přisazené, závěsné svítidlo, materiál hliník, povrch bílá, difuzor plast opál PMMA, LED panel 24W/40W, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, UGR<19, 230V, IP40, tř.2, rozměry 295x9mm, délka dle typu, vč trafa

Další specifikace:

Použití: Osvětlení prodejen, komerčních prostor s požadavkem na výkonné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 150lm/W.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP40 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 1195x295x9mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Bílá.

Materiál difusoru: Plast - polymetakrylát PMMA

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení, napájecí zdroj JE součástí balení.

Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

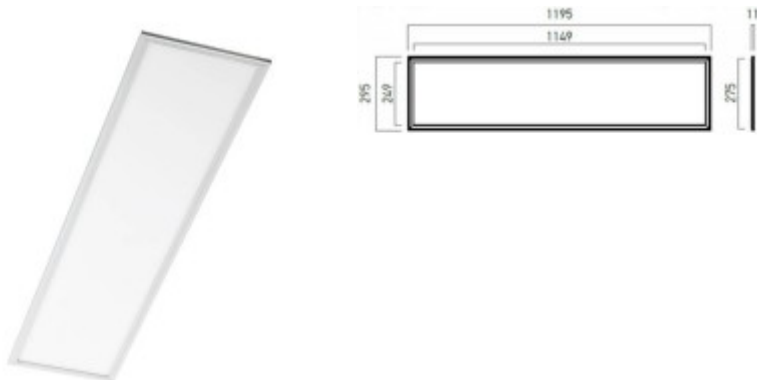

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
DWF69879DDNDS	RETONTO LED 40W, UGR<19, 120x30 - Stropní, vestavné, přisazené, závěsné svítidlo, materiál hliník, povrch bílá, difuzor plast opál PMMA, LED panel 40W, 4896lm, teplota 3000K, UGR<19, 230V, IP40, tř.2, rozměry 1195x295x9mm, vč. trafa Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 796,90 Kč	2 174,25 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-xwide-wdu30120wmmwh-vestavne-stropni-svitidlo-material-hlinik-povrch-bila-difuzor-plast-opal-pmma-led-panel-40w-4896lm-tepla-3000k-ugr19-230v-ip40-tr2-rozmary-1195x295x9mm-vc-trafa-arl0>

