

## Q-LINE BAP PD

**Závěsné svítidlo, těleso hliník a plast, povrch černá, LED 85W, 4200lm, teplá 3000K, stmívatelné Triac C, 230V, IP20, tř.1, rozměry 60x60mm, l=2000mm, vč. závěs kabelu h=1500mm, lze zkrátit.**

### Popis:

Závěsné svítidlo, těleso hliník a plast, povrch bílá/černá/šedá, LED 45W/2100, 45W/2300lm, 85W/4200, 85W/4600lm, teplá 3000K/neutrální 4000K, stmívatelné Triac C, 230V, IP20, tř.1, rozměry 60x60mm, délka dle typu, vč. závěs kabelu

### Další specifikace:

Použití: Osvětlení prodejen, kanceláří, školy, domácí kanceláře, čisté výrobní prostory atd.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design.

Popis: Základna hliník a plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník a plast.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

### Obrázky produktu a ukázky realizace:



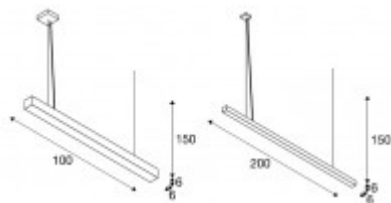

| Kód     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cena         | Cena vč. DPH |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1000930 | <b>Q-LINE BAP PD - Závěsné svítidlo, těleso hliník a plast, povrch černá, LED 85W, 4200lm, teplá 3000K, stmívatelné Triac C, 230V, IP20, tř.1, rozměry 60x60mm, l=2000m, vč. závěs kabelu h=1500mm, lze zkrátit.</b><br><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a></b> | 18 876,00 Kč | 22 839,96 Kč |

#### Doporučené příslušenství:

|  | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cena        | Cena vč. DPH |
|--|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|  | 930992      | <b>KADET - RF-DIM Přijímač stmívač 240W do KU68 - RF přijímač pro přímé triakové stmívání LED svítidel a LED žárovek zátěž max 240W, 1A, napájení 230V, dosah až 30m, rozměry 52x52x28mm do KU68, lze spárovat max 10 vysílačů na 1 přijímač</b><br><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a></b> | 332,60 Kč   | 402,45 Kč    |
|  | 3487-9-9687 | <b>TS 2W-100W - Nástěnný tlačítkový paměťový stmívač pro stmívatelné LED, nebo halogenové žárovky 2W-100W, 230V, do KU68</b><br><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a></b>                                                                                                                     | 2 640,40 Kč | 3 194,88 Kč  |
|  | 8953143     | <b>PSD RF stmívací AKTOR pro LED žárovky 3W-40W - Přijímač, RF bezdrátový stmívací aktor, dosah max 100m, pro stmívatelné LED žárovky 3W-40W/3drát, 230V, IP20, 49x49x25mm, do KU68, kompatibilitu stmív LED nutno ověřit</b><br><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a></b>                    | 2 058,10 Kč | 2 490,30 Kč  |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/psd-rf-stmivaci-aktor-pro-led-zarovky-3w-40w-k1iwrovw6700-86481-prijimac-rf-bezdratovy-stmivaci-aktor-dosah-max-100m-pro-stmivatelné-led-zarovky-3w-40w3drat-230v-ip20-49x49x25mm-do-ku68-kompatibilitu-stmiv-led-nutno-overit-051409>



17. 05. 2024 12:38:42