

# XROPE G2

**Stropní, přisazené/závěsné svítidlo spojka T materiál hliníkový profil, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, 1353lm, neutrální 4000K, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 187x322x70mm**

## Popis:

Stropní, přisazené/závěsné svítidlo spojka T materiál hliníkový profil, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, teplota 3000K/neutrální 4000K, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 187x322x70mm

## Další specifikace:

Výhodné vlastnosti: LED světelný zdroj se vyznačuje nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel 230V opatřený konektorem, který se zasune do svítidla.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 187x322x70mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Materiál difusoru: Plast, PCB - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Není.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj, difuzor JE součástí balení, profil NENÍ součástí balení, lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:

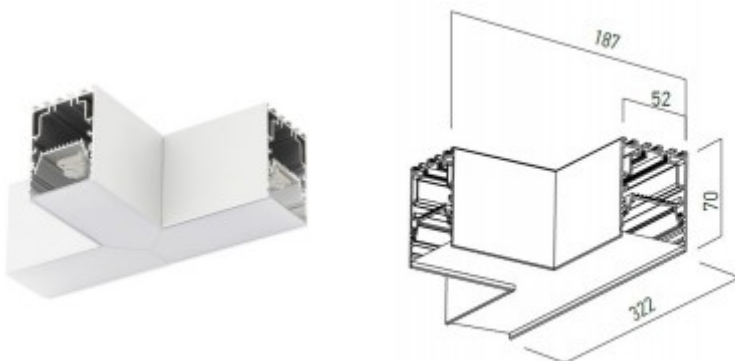

| Kód           | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cena        | Cena vč. DPH |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| RP50NW12TCMWH | <b>XROPE G2 - Stropní, přisazené/závěsné svítidlo spojka T materiál hliníkový profil, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, 1353lm, neutrální 4000K, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 187x322x70mm</b><br><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</b> | 3 614,10 Kč | 4 373,06 Kč  |

#### Doporučené příslušenství:

|                                                                                    | Kód           | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena        | Cena vč. DPH |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|   | RP50NW12TCMWH | <b>XROPE G2 - Stropní, přisazené/závěsné svítidlo spojka T materiál hliníkový profil, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, 1353lm, neutrální 4000K, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 187x322x70mm</b><br><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</b>     | 3 614,10 Kč | 4 373,06 Kč  |
|   | RP50NW16XCMWH | <b>XROPE G2 - Stropní, přisazené/závěsné svítidlo spojka X materiál hliníkový profil, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 16W, 1804lm, neutrální 4000K, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 322x322x70mm</b><br><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</b>     | 4 931,80 Kč | 5 967,48 Kč  |
|   | RP50NW8LCMWH  | <b>XROPE G2 - Stropní, přisazené/závěsné svítidlo spojka L materiál hliníkový profil, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 8W, 902lm, neutrální 4000K, Ra80, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 187x187x70mm</b><br><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</b> | 2 898,60 Kč | 3 507,31 Kč  |
|   | RP50WW12TCMWH | <b>XROPE G2 - Stropní, přisazené/závěsné svítidlo spojka T materiál hliníkový profil, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, 1263lm, teplá 3000K, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 187x322x70mm</b><br><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</b>         | 3 614,10 Kč | 4 373,06 Kč  |
|   | RP50WW16XCMWH | <b>XROPE G2 - Stropní, přisazené/závěsné svítidlo spojka X materiál hliníkový profil, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 16W, 1684lm, teplá 3000K, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 322x322x70mm</b><br><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</b>         | 4 931,80 Kč | 5 967,48 Kč  |
|  | RP50WW8LCMWH  | <b>XROPE G2 - Stropní, přisazené/závěsné svítidlo spojka L materiál hliníkový profil, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 8W, 842lm, teplá 3000K, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 187x187x70mm</b><br><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</b>           | 2 898,60 Kč | 3 507,31 Kč  |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-xrope-g2-rp50ww8lcmwh-stropni-prisazenezavesne-svitidlo-spojka-l-material-hlinikovy-profil-povrch-bila-difuzor-plast-opal-led-8w-842lm-tepl-a-3000k-230v-ip20-ra80-tr1-rozmary-187x187x70mm-arl0>

