

XTRACE G2

Stropní vestavné svítidlo, materiál hliníkový profil, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 29,4W, 3394lm, neutrální 4000K, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 1140x62x36mm, KONCOVKY SAMOST.

Popis:

Stropní podhledové svítidlo, materiál hliníkový profil, povrch bílá, difuzor polykarbonát opál, LED 14,7W/29,4W/44,1W/58,8W, neutrální 4000K/teplá 3000K, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 62x36mm, délka dle typu, vč KONCOVEK

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 100lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 62x36mm, délka dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Materiál difusoru: Plast, PCB - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží JE potřebné další příslušenství: Světelný zdroj, difuzor, koncovky JSOU součástí balení, úchyty, spojovací díly NEJSOU součástí balení, lze objednat samostatně

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



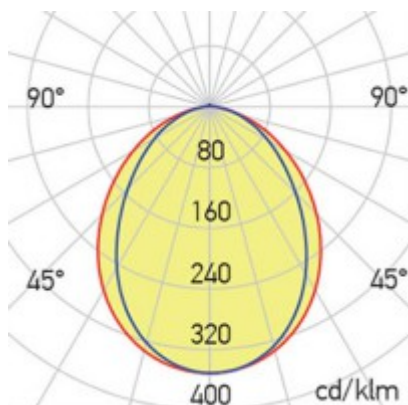

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
TE60NW30MWH	XTRACE G2 - Stropní vestavné svítidlo, materiál hliníkový profil, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 29,4W, 3394lm, neutrální 4000K, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 1140x62x36mm,KONCOVKY SAMOST. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 532,90 Kč	3 064,81 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	PRF063CK01	XTRACE - Přímá spojka, pro hliníkový profil LED, materiál kov, galvanicky pokoveno Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	292,00 Kč	353,32 Kč
	PRF063ST01	XTRACE - Set 4ks - Klip pro instalaci vestavného LED profilu do sádkartonového stropu, materiál kov, povrch galvanicky pokoveno Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	594,00 Kč	718,74 Kč
	PRF063TP02	XTRACE - Koncová záslepka vestavného profilu, materiál plast barva bílá, 2ks v balení Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	118,90 Kč	143,87 Kč
	TE60A300	XTRACE - Difuzor k profilu na klip, materiál plast PC, povrch opál, rozměry 39x5,4x3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	648,90 Kč	785,17 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-xtrace-te60a300-difuzor-k-profilu-na-klip-material-plast-pc-povrch-opal-rozmary-39x54x3000mm-ar10>



16. 04. 2024 12:47:22