

## QUICK 15W

**Bodové svítidlo do 3F lišty, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá, LED 15W, 1800lm, neutrální 4000K, Ra80, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=72mm, h=98mm.**

### Popis:

Bodové svítidlo do 3F lišty, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá/bílá, LED 15W/28W, teplota 3000K/neutrální 4000K, Ra80/Ra90, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=72mm, h=98mm

### Další specifikace:

Použití: Osvětlení prodejen, komerčních prostor s požadavkem na bodové osvětlení.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání

Popis: Základna hliník.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=72mm, h=98mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Podmínka montážní polohy: Na napájecí lištu, svislá montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení, tří-fázová napájecí lišta NENÍ součástí balení, lze objednat samostatně.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

### Obrázky produktu a ukázky realizace:

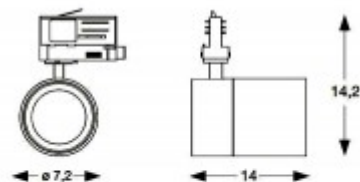



| Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena        | Cena vč. DPH |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 222530 | <b>QUICK 15W - Bodové svítidlo do 3F lišty, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá, LED 15W, 1800lm, neutrální 4000K, Ra80, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=72mm, h=98m.</b><br><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a></b> | 3 579,60 Kč | 4 331,32 Kč  |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/ideal-lux-quick-15w-222530-bodove-svitidlo-do-3f-listy-nastavitelny-smer-sviceni-teleso-hlinik-povrch-bila-led-15w-1800lm-neutralni-4000k-ra80-230v-ip20-tr1-rozmary-d72mm-h98m-idl2>

