

# POTERTO LED

**Vestavné, bodové svítidlo, materiál hliník, povrch černá, LED 25W, 2600lm, teplá 3000K, UGR<17, vyzař. úhel 24°, Ra90, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=128mm, h=130mm, vč trafa**

## Popis:

Podhledové, bodové svítidlo, materiál hliník, povrch bílá, nebo černá, LED 5W/10W/15W/25W, teplá 2700K/3000K, neutrální 4000K, UGR<17, vyzař. úhel 24°, Ra90, 230V, IP20, tř.2, rozměry dle typu, vč trafa

## Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů, s požadavkem na bodové osvětlení.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 100lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.






Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, napájecí zdroj JE součástí svítidla.


Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:



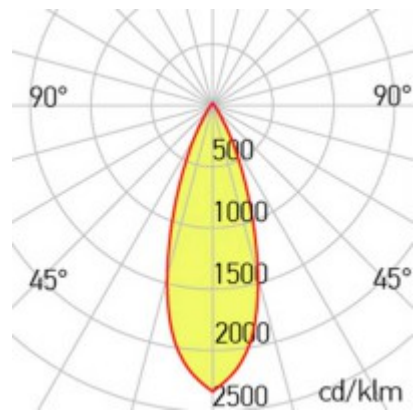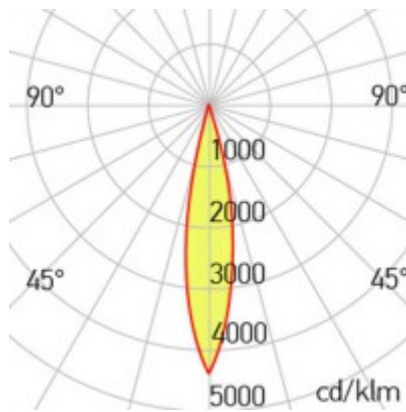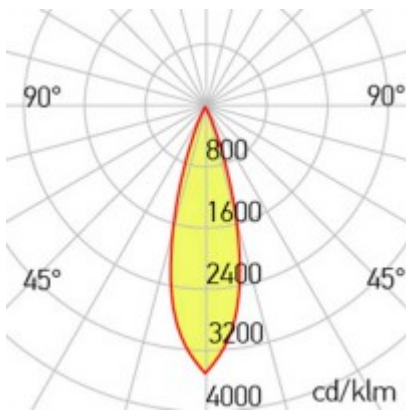

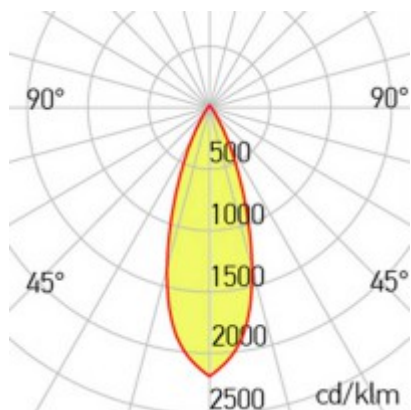

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
PZ95DDHYP	<b>POTERTO LED - Vestavné, bodové svítidlo, materiál hliník, povrch černá, LED 25W, 2600lm, teplá 3000K, UGR&lt;17, vyzař. úhel 24°, Ra90, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=128mm, h=130mm, vc trafa</b>  <b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</b>	2 418,90 Kč	2 926,87 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-xkappa-ka04wwsbk-vestavne-bodove-svitidlo-material-hlinik-povrch-cerna-led-25w-2600lm-tepla-3000k-ugr17-vyzar-uhel-24-ra90-230v-ip20-tr2-rozmary-d128mm-h130mm-vc-trafa-ar10>

