

KOREO HF, LED 15W, IP54

Nástěnné venkovní svítidlo, senzor pohybu HF, záběr čidla 180°, dosah 12m, čas 5s-10min, hliník, šedočerná, difuzor plast opál, LED 15W, 1000lm, teplá 3000K, Ra80, 230V, IP54. rozměry 245x120x78(d)

Popis:

Nástěnné venkovní svítidlo, senzor pohybu HF, záběr čidla 180°, dosah 12m, čas 5s-10min, těleso hliník, povrch šedočerná, difuzor plast opál, LED 15W, 1000lm, teplá 3000K, Ra80, 230V, IP54. rozměry 245x120x78(d)

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Záběr čidla je vhodný pro pokrytí běžných prostor jako je zádveří, menší chodby a schodiště, spižírny a pod.

Vybaveno HF vysokofrekvenčním 5,8 GHz čidlem pohybu, záběr čidla 150°/360°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 10s-10min, nastavení aktivace spínání po soumraku 10-1000lx, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádkartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 245x120x78(d)mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast opál.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

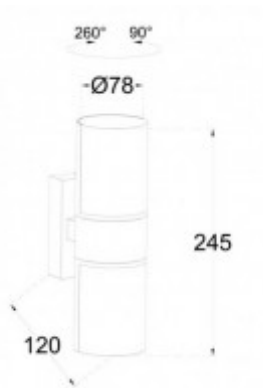



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
4801897881	KOREO HF, LED 15W, IP54 - Nástěnné venkovní svítidlo, senzor pohybu HF, záběr čidla 180°, dosah 12m, čas 5s-10min, hliník, šedočerná, difuzor plast opál, LED 15W, 1000lm, teplá 3000K, Ra80, 230V, IP54, rozměry 245x120x78(d) Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 158,70 Kč	2 612,03 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/koreo-hf-4801897881-nastenne-venkovni-svitidlo-senzor-pohybu-hf-zaber-cidla-180-dosah-12m-cas-5s-10minhlinik-sedocerna-difuzor-plast-opal-led-15w-1000lm-tepla-3000k-ra80-230v-ip54-rozmary-245x120x78d-122003>

