

# RECO Q-NM

## Vestavné svítidlo pevné, těleso hliník, povrch saténový nikl, 50W, Gx5,3, 12V, IP20, 81x81x30mm, symbol "F" montáž na hořlavý podklad max 35W

### Popis:

Stropní, podhledové, bodové, čtvercové, svítidlo pevné, těleso hliník, povrch nikl satén kartáčovaný, žárovka 50W, Gx5,3 (GU5,3), 12V, IP20, 81x81x30mm, symbol "F" montáž na hořlavý podklad max 35W

### Další specifikace:

Použití: Moderní a reprezentativní osvětlení interiéru.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design, možnost použití energeticky úsporných světelných zdrojů.

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad pro maximální příkon světelného zdroje 35W

Napájení: 12V

Patice světelného zdroje: GX5,3 - nejčastěji bodové halogenové žárovky a LED světelné zdroje na 12V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: 81x81x30mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Hliník

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje a možnostech stmívání napájecího transformátoru.


Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), napájecí zdroj (není součástí balení), nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

### Obrázky produktu a ukázky realizace:

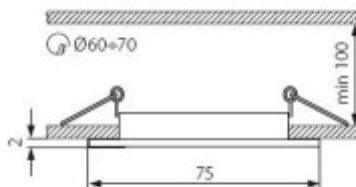

| Kód   | Název                                                                                                                                                            | Cena     | Cena vč. DPH |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 95304 | <b>RECO Q-NM - Vestavné svítidlo pevné, těleso hliník, povrch saténový nikl, 50W, Gx5,3, 12V, IP20, 81x81x30mm, symbol "F" montáž na hořlavý podklad max 35W</b> | 89,00 Kč | 107,69 Kč    |
|       | <b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</b>                      |          |              |

### Doporučené příslušenství:

|                                                                                   | Kód   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cena      | Cena vč. DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|  | 99597 | <b>GU10/GZ10 - Objímka, patice keramická, pro halogenovou žárovku 50W GZ10 / GU10 ES50, ES111, 230V, max. 2A, d=27,5mm, h=16mm, vč vodičů délky l=150mm</b><br><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</b>                                               | 16,90 Kč  | 20,45 Kč     |
|  | GI849 | <b>Transformátor pro halogenové osvětlení - Elektronický transformátor pro napájení halogenového osvětlení 50W-150W, 230V/12V, IP20, SELV, ochrana/zkrat a přetíž, rozměry 150x41x30mm, min zátěž 50W</b><br><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</b> | 515,20 Kč | 623,39 Kč    |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/gi849-elektronicky-transformator-pro-napajeni-halogenoveho-osvetleni-50w-150w-230v12v-ip20-selv-ochranazkrat-a-pretiz-rozmary-150x41x30mm-min-zatez-50w-160114>



19. 04. 2024 19:09:36